

温馨提示 /WARM PROMPT

由于印刷关系，图片与实物颜色有部分差异，一切均以产品实物为准，本公司有权更改与完善产品的外型和性能，请以实物为准，本公司将不另行通知，最终解释权归本公司所有。

上海(100)设计公司 TOP GRADE I/O
MOB(手机):15986088657 国内最专业门楣设计设计公司

建设宁静家园·改善人居环境



上海伊新环保科技（集团）有限公司

Shanghai Yixin Environmental Protection Technology (Group) Co., Ltd.

卓越 / 专业 / 合作 / 共赢

上海伊新环保科技（集团）有限公司

Shanghai Yixin Environmental Protection Technology (Group) Co., Ltd.

公司地址

地址：上海市莘砖公路 518 号 11 号楼 1301A

手机：项先生 13816820993

邮箱：shyx1858@163.com

网站：<https://www.yixinzs.com>

工厂地址

地址：上海市松江区车墩工业区 578 号— 598 号

手机：13816820993

网址：<https://www.yixinzs.com>



公众号二维码



网站二维码



抖音二维码



20 年锻造 品质保证

品质不是一个空洞的词语
它是一种行为标准，一种忠诚体现，一份社会责任
产品的质量是生产出来的，而不是检测出来的
每一名员工都有高度的质量意识，严格把守生产每一关，按照标准操作办事
让消费者在不经意间感受我们产品的细致与贴心
20 年锻造，品质始终如一



公司简介

COMPANY PROFILE

上海伊新环保科技（集团）有限公司是一家专门从事于环保噪声控制研究、环境治理、节能降碳减排、低碳新材料、自然通风隔声窗、光伏智能通风隔声窗、光伏声屏障、噪声治理产品的技术、生产、研发、产品技术改革，和咨询服务为一体的上海市高新技术企业，上海市专精特新企业。

管理体系：

通过 ISO9001:2015 质量管理体系、ISO14001:2015、ISO18001:2007 环境及健康标准体系认证，隔声窗企业标准 Q31/0117000307C001-2022。声屏障企业标 Q31/0117000307C002-2022。

公司资质：

环保工程专业承包一级，环境设计（物理防治）乙级，建筑装饰装修工程专业承包二级、机电安装资质二级施工资质证书。

产学研合作：

于 2022 年 10 月建立上海市专家工作站结合之前与上海环科院、上海交通大学等单位开展产学研合作的基础及经验。与全国众多声学 and 光伏专家建立了良好的合作关系，研发的产品技术先进、质量可靠。

公司荣誉：

自成立以来获得通风隔声窗、太阳能光伏通风隔声窗、低碳声屏障新材料、吸隔声材料、空气净化、消声器等 30 多项国家专利。2016 年获得上海市松江区科学技术进步奖。2018 年 12 月被评定为松江区专利工作试点企业。2019 年 01 月荣获上海市高新技术成果转化项目证书，同年获得“创业在上海”优秀企业奖等多项奖项。2020 年 10 月荣获科技创新奖获得实用新型专利 5 项。2021 年 10 月荣获科技创新奖。2024 年 10 月上海市专家工作站通过复审。2025 年 3 月荣获上海市专精特新企业。2025 年 9 月高新技术企业通过复审。

产品使用场景：

新建改造居住小区、商业广场、别墅、学校、养老院、工厂企业等受噪声影响的场所。

一种会呼吸的窗 挡住噪声 迎来阳光

A breathing window blocks noise and welcomes sunshine.

企业资质

ENTERPRISE QUALIFICATION

荣誉,意味着肩负更大的责任,印证了我们昨天的辉煌,记录了我们今日的收获也确定了我们明日新的起点。



荣誉资质

HONOR QUALIFICATION



六大功能系统铸就无噪声理想生活家

SIX FUNCTIONAL SYSTEMS CREATE AN IDEAL LIFE WITHOUT NOISE.

我们对产品心存敬畏对功能探索不辍
只为懂您舒适生活
构筑系统门窗有机体
超越平凡，才知生活有别
创新智慧，理想永不止步

6



建设宁静家园 改善人居环境



Building a quiet home and improving the living environment



伊新牌通风隔声窗

YIXIN BRAND VENTILATION SOUND INSULATION WINDOW

一种会呼吸的窗 挡住噪声 迎来阳光
A breathing window blocks noise and welcomes sunshine

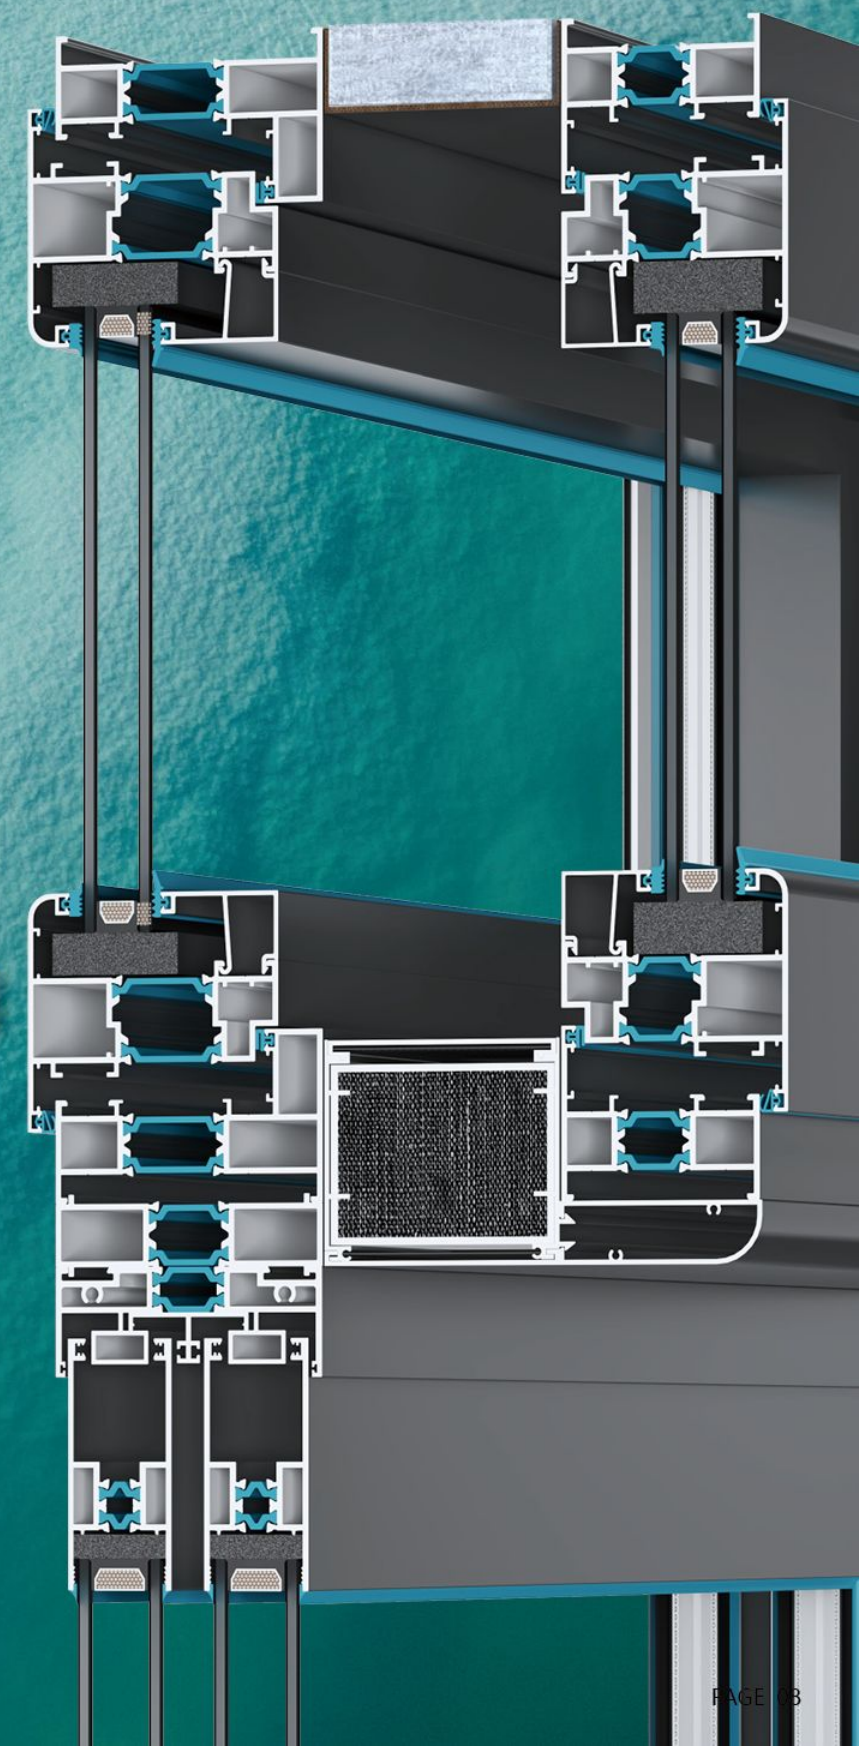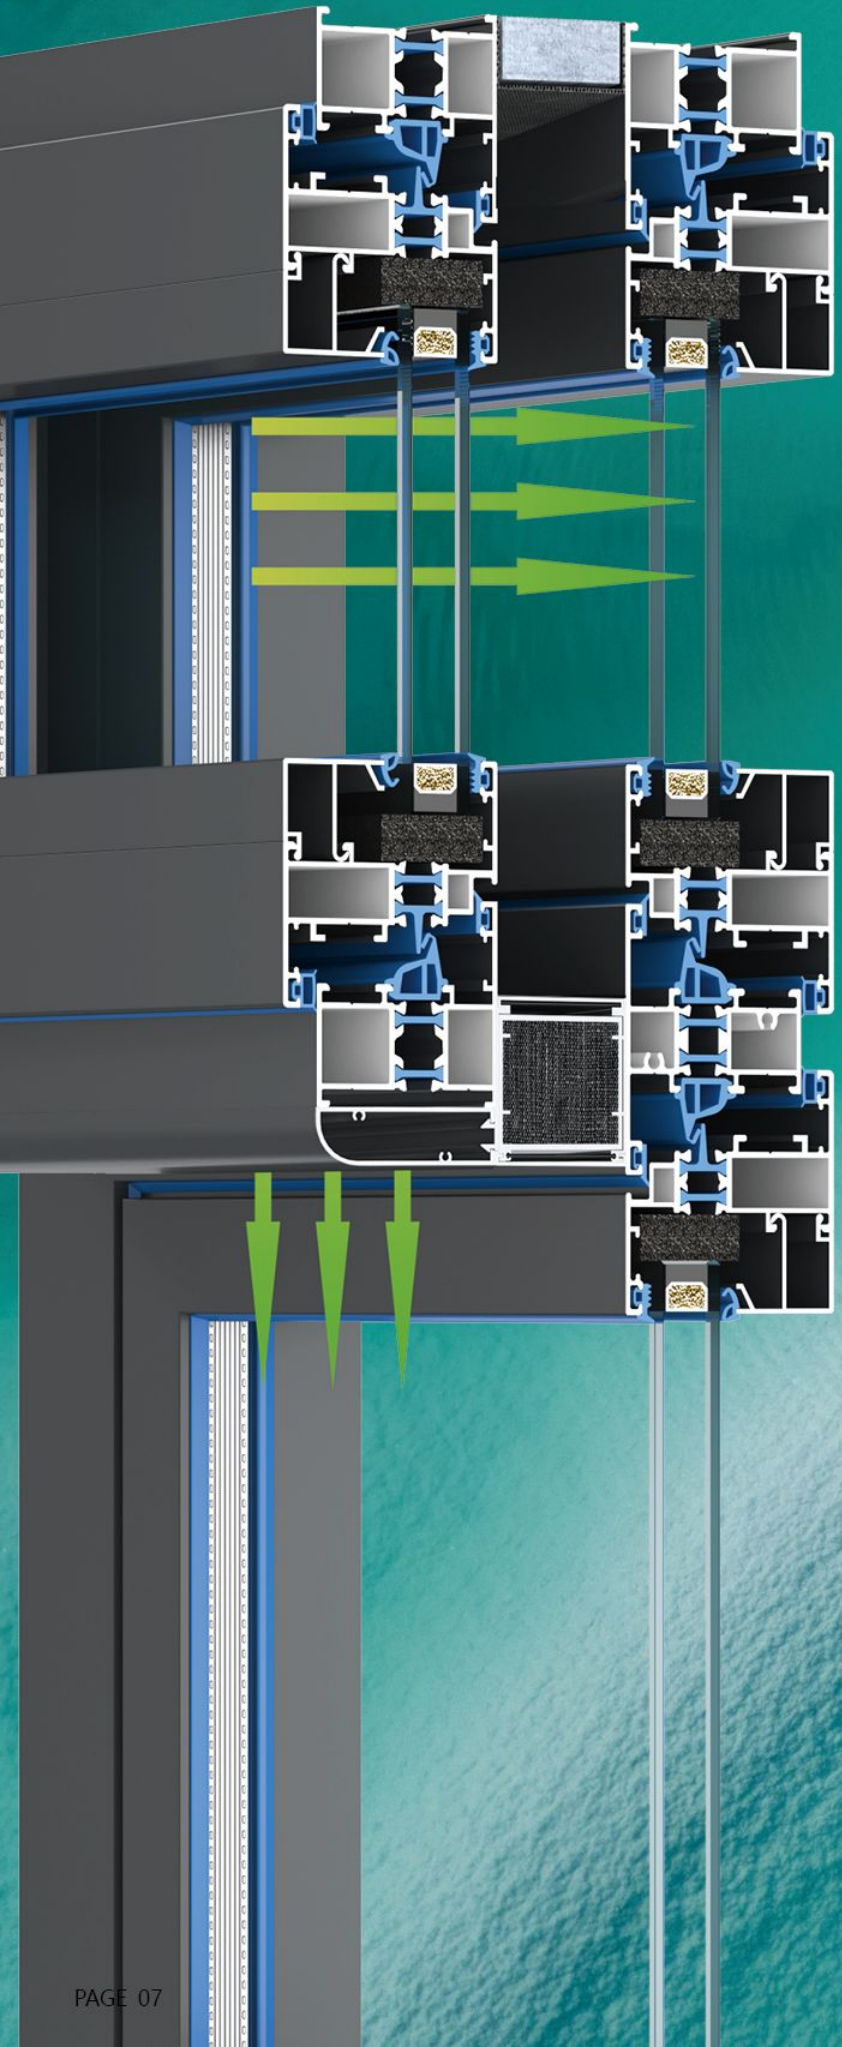

VENTILATION

ENJOY THE BREATH OF NATURE

通风消声

畅享自然之息

采用独特消声结构，多重消声通道，门窗紧闭后不仅隔绝外界噪声，同时保持着新风环境。



保温性能 隔音性能 水密性能 气密性能 风压性能

VENTILATION

DEADEN A SOUND/NOISE

隔声降噪

静享生活之美

营造安静的生活环境，通过精密加工和独特严谨的工艺，有效隔断了噪声的传导。



YX-65 型 通风隔声窗系列

Ventilation and sound insulation window series


技术参数：

- 产品种类 :YX-65 型通风隔声窗
- 开启状态下隔声量 :35~38dB
- 关闭状态下隔声量 :38~45dB
- 自然通风量 :50m³/h~80m³/h(2.5pa)
- 动力通风量 :80m³/h~120m³/h(2.5pa)
- 通风方向：根据客户需求定制



侧通风 (标准型)

编码型号	窗框材质 / 壁厚	开启方式	五金品牌	通风方向	玻璃 (南玻 & 信义)	规格 (mm)	隔声量 (dB)
YX-65 型	65 型断桥铝 壁厚 1.4/1.8mm	平开式	好博 坚朗 诺托 希美克 丝吉利娅	左通风	双钢化玻璃	6+20A+6	35~42dB
				右通风	三玻一腔玻璃	5+0.76+5+15A+5	38~45dB
				上通风	三玻二腔玻璃	5+15A+5+15A+5	38~45dB
				下通风			

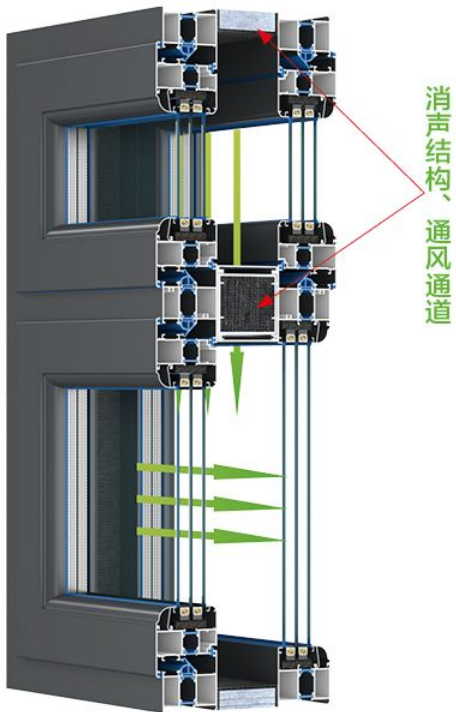

消声结构、通风通道

伊新 -- 创造宁静家园

YIXIN-CREATING A PEACEFUL HOME

产品特点：

- 通风隔声窗扇外侧上盖开启窗；
- 通风孔：空气经消声通道消声后，由此孔进入室内，实现消声通风；
- 通风隔声窗扇内侧可开启，平时关闭，在清洁或检修时打开；
- 净化空气、采光、装饰、防蚊虫、易清洗、易拆卸；
- 设计合理，使用方便；
- 降噪可达国家一类环境标准。

一种会呼吸的窗 挡住噪声 迎来阳光
A breathing window blocks noise and welcomes sunshine.



通风消声，远离有害因素

VENTILATION AND NOISE ELIMINATION

采用多边密封，扇体与玻璃严密接合，紧闭后不仅隔绝外界噪声，同时保持着新风环境

YX-75 型 通风隔声窗系列

Ventilation and sound insulation window series

技术参数：

产品种类：YX-75 型通风隔声窗

开启状态下隔声量：35~38dB

关闭状态下隔声量：38~45dB


自然通风量：50m³/h~80m³/h(2.5pa)

动力通风量：80m³/h~120m³/h(2.5pa)

通风方向：根据客户需求定制



编码型号	窗框材质 / 壁厚	开启方式	五金品牌	通风方向	玻璃 (南玻 & 信义)	规格 (mm)	隔声量 (dB)
YX-75 型	75 型断桥铝 壁厚 1.8mm	平开式	好博 坚朗 诺托 希美克 丝吉利娅	左通风	双钢化玻璃	6+20A+6	35~42dB
				右通风	三玻一腔玻璃	5+0.76+5+15A+5	38~45dB
				上通风	三玻二腔玻璃	5+15A+5+15A+5	38~45dB
				下通风			

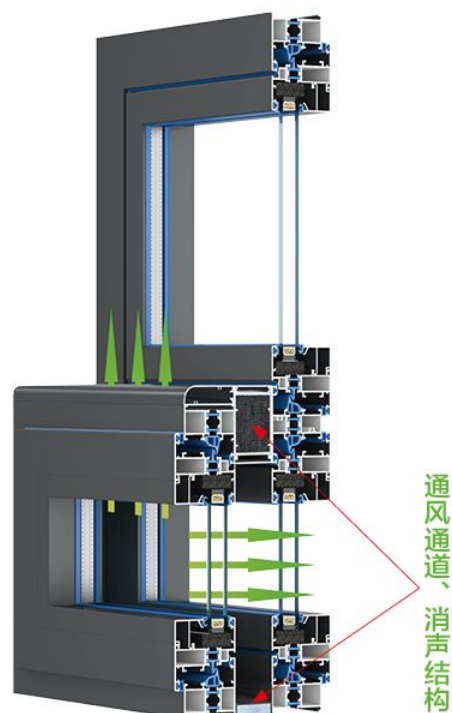

伊新 —— 创造宁静家园

YIXIN-CREATING A PEACEFUL HOME

产品特点：

- 通风隔声窗扇外侧上盖开启窗；
- 通风孔：空气经消声通道消声后，由此孔进入室内，实现消声通风；
- 通风隔声窗扇内侧可开启，平时关闭，在清洁或检修时打开；
- 净化空气、采光、装饰、防蚊虫、易清洗、易拆卸；
- 设计合理，使用方便；
- 降噪可达国家一类环境标准。

一种会呼吸的窗 挡住噪声 迎来阳光
A breathing window blocks noise and welcomes sunshine.



隔声降噪，静享生活之美

SOUND INSULATION AND NOISE REDUCTION

营造安静的生活环境，通过精密加工和独特严谨的工艺，有效隔断了噪声的传导

YX-80 型 通风隔声窗系列


Ventilation and sound insulation window series

技术参数：

产品种类：YX-80 型通风隔声窗
 开启状态下隔声量：33~35dB
 关闭状态下隔声量：36~42dB
 自然通风量：50m³/h~80m³/h(2.5pa)
 动力通风量：80m³/h~120m³/h(2.5pa)
 通风方向：根据客户需求定制



编码型号	窗框材质 / 壁厚	开启方式	五金品牌	通风方向	玻璃（南玻 & 信义）	规格（mm）	隔声量（dB）
YX-80 型	80 型断桥铝 壁厚 1.8mm	平开式	好博 坚朗 诺托 希美克 丝吉利娅	左通风	双钢化玻璃	5+20A+5	30~33dB
				右通风	双钢化玻璃	6+20A+6	33~35dB
				上通风	三玻一腔玻璃	5+0.76+8+12A+5	36~42dB
				下通风			

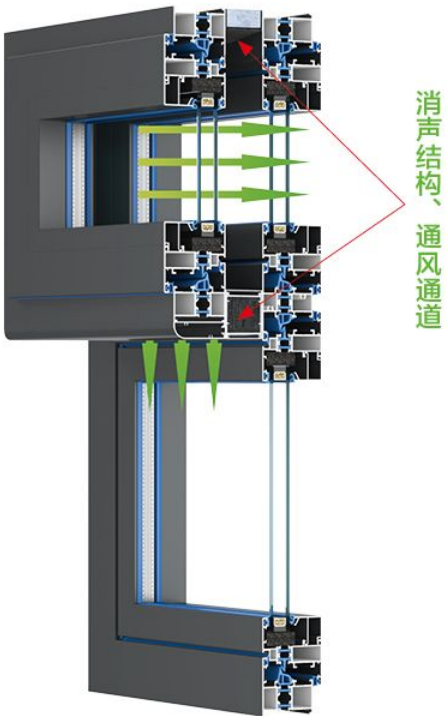

伊新 —— 创造宁静家园

YIXIN-CREATING A PEACEFUL HOME

产品特点：

- 通风隔声窗扇外侧上盖开启窗；
- 通风孔：空气经消声通道消声后，由此孔进入室内，实现消声通风；
- 通风隔声窗扇内侧可开启，平时关闭，在清洁或检修时打开；
- 净化空气、采光、装饰、防蚊虫、易清洗、易拆卸；
- 设计合理，使用方便；
- 降噪可达国家一类环境标准。



通风消声，远离有害因素

VENTILATION AND NOISE ELIMINATION

采用多道密封，扇体与玻璃严密接合，紧闭后不仅隔绝外界噪声，同时保持着新风环境

YX-90 双内开型 通风隔声窗系列

Ventilation and sound insulation window series

技术参数：

产品种类：YX-90 双内开型通风隔声窗

开启状态下隔声量：38~45dB

关闭状态下隔声量：40~50dB

自然通风量：50m³/h~80m³/h(2.5pa)


动力通风量：80m³/h~120m³/h(2.5pa)

通风方向：根据客户需求定制



平开式

编码型号	窗框材质 / 壁厚	开启方式	五金品牌	通风方向	玻璃 (南玻 & 信义)	规格 (mm)	隔声量 (dB)
YX-90 双内开型	90 型断桥铝 壁厚 1.8, 含纱窗	平开式	好博 坚朗 诺托 希美克 丝吉利娅	左通风	双钢化玻璃	5+20A+5	35~40dB
				右通风	双钢化玻璃	6+20A+6	38~45dB
				上通风	三玻一腔玻璃	5+0.76+8+12A+5	40~50dB
				下通风			

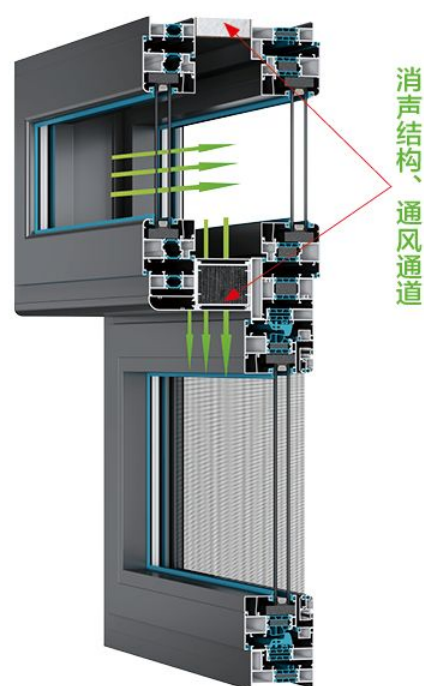

伊新 -- 创造宁静家园

YIXIN-CREATING A PEACEFUL HOME

产品特点：

- 通风隔声窗扇外侧上盖开启窗；
- 通风孔：空气经消声通道消声后，由此孔进入室内，实现消声通风；
- 通风隔声窗扇内侧可开启，平时关闭，在清洁或检修时打开；
- 净化空气、采光、装饰、防蚊虫、易清洗、易拆卸；
- 设计合理，使用方便；
- 降噪可达国家一类环境标准。

一种会呼吸的窗 挡住噪声 迎来阳光
A breathing window blocks noise and welcomes sunshine.



隔声降噪，静享生活之美

SOUND INSULATION AND NOISE REDUCTION

营造安静的生活环境，通过精密加工和独特严谨的工艺，有效隔断了噪声的传导

YX-80 型 通风隔声窗系列

Ventilation and sound insulation window series

技术参数：

产品种类：YX-80 型通风隔声窗

开启状态下隔声量：25~30dB

关闭状态下隔声量：28~33dB

自然通风量：50m³/h~80m³/h(2.5pa)

动力通风量：80m³/h~120m³/h(2.5pa)


通风方向：根据客户需求定制



下通风（推拉式）

通风通道、消声结构

编码型号	窗框材质 / 壁厚	开启方式	五金品牌	通风方向	玻璃（南玻 & 信义）	规格（mm）	隔声量（dB）
YX-80 型	80 型断桥铝 壁厚 1.8mm	推拉式	好博 坚朗 诺托 希美克 丝吉利娅	左通风	双钢化玻璃	5+15A+5	25~30dB
				右通风	双钢化玻璃	6+15A+6	28~33dB
				上通风	三玻一腔玻璃	5+0.76+5+12A+5	30~35dB
				下通风			

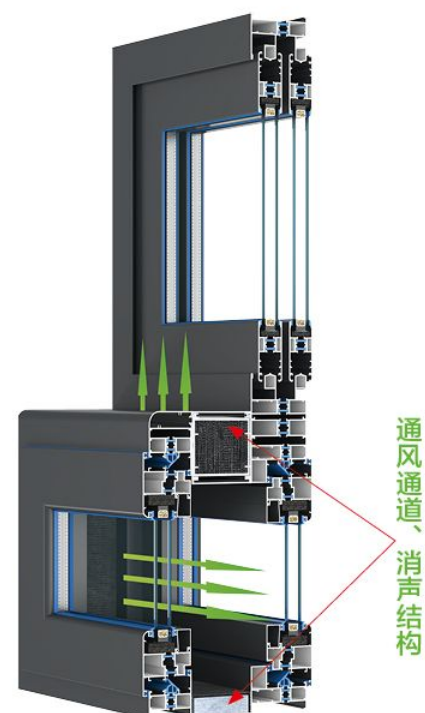

通风通道、消声结构

伊新 —— 创造宁静家园

YIXIN-CREATING A PEACEFUL HOME

产品特点：

- 通风隔声窗扇外侧上盖开启窗；
- 通风孔：空气经消声通道消声后，由此孔进入室内，实现消声通风；
- 通风隔声窗扇内侧可开启，平时关闭，在清洁或检修时打开；
- 净化空气、采光、装饰、防蚊虫、易清洗、易拆卸；
- 设计合理，使用方便；
- 降噪可达国家一类环境标准。

一种会呼吸的窗 挡住噪声 迎来阳光
A breathing window blocks noise and welcomes sunshine.



隔声降噪，静享生活之美

SOUND INSULATION AND NOISE REDUCTION

营造安静的生活环境，通过精密加工和独特严谨的工艺，有效隔断了噪声的传导

YX-90 型 通风隔声窗系列

Ventilation and sound insulation window series

技术参数：

产品种类：YX-90 型通风隔声窗

开启状态下隔声量：25~30dB

关闭状态下隔声量：30~35dB

自然通风量：50m³/h~80m³/h(2.5pa)


动力通风量：80m³/h~120m³/h(2.5pa)

通风方向：根据客户需求定制



通风通道、消声结构

编码型号	窗框材质 / 壁厚	开启方式	五金品牌	通风方向	玻璃（南玻 & 信义）	规格（mm）	隔声量（dB）
YX-90 型	90 型断桥铝 壁厚 1.8mm	推拉式	好博 坚朗 诺托 希美克 丝吉利娅	左通风	双钢化玻璃	5+15A+5	25~30dB
				右通风	双钢化玻璃	6+15A+6	28~33dB
				上通风	三玻一腔玻璃	5+0.76+5+12A+5	30~35dB
				下通风			32~38dB

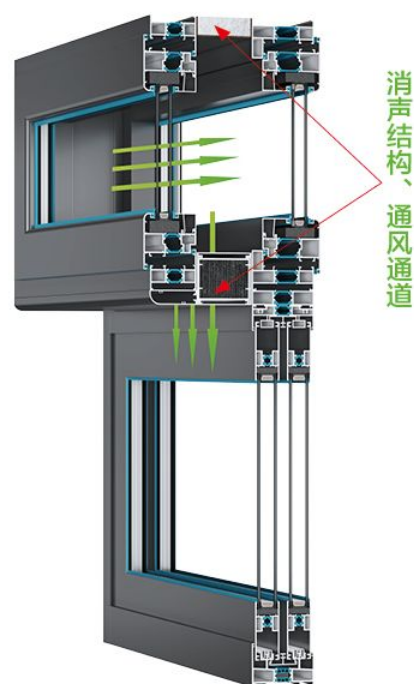

伊新 —— 创造宁静家园

YIXIN-CREATING A PEACEFUL HOME

产品特点：

- 通风隔声窗扇外侧上盖开启窗；
- 通风孔：空气经消声通道消声后，由此孔进入室内，实现消声通风；
- 通风隔声窗扇内侧可开启，平时关闭，在清洁或检修时打开；
- 净化空气、采光、装饰、防蚊虫、易清洗、易拆卸；
- 设计合理，使用方便；
- 降噪可达国家一类环境标准。

一种会呼吸的窗 挡住噪声 迎来阳光
A breathing window blocks noise and welcomes sunshine.



通风消声，远离有害因素

VENTILATION AND NOISE ELIMINATION

采用多边密封，扇体与玻璃严密接合，紧闭后不仅隔绝外界噪声，同时保持着新风环境

YX-65 双排型 通风隔声窗系列


Ventilation and sound insulation window series

技术参数：

产品种类：YX-65 双排型通风隔声窗
 开启状态下隔声量：38~45dB
 关闭状态下隔声量：40~50dB
 自然通风量：50m³/h~80m³/h(2.5pa)
 动力通风量：80m³/h~120m³/h(2.5pa)
 通风方向：根据客户需求定制



编码型号	窗框材质 / 壁厚	开启方式	五金品牌	通风方向	玻璃 (南玻 & 信义)	规格 (mm)	隔声量 (dB)
YX-65 双排型	65 型断桥铝 壁厚 1.8mm	平开式	好博 坚朗 诺托 希美克 丝吉利娅	左通风	双钢化玻璃	5+15A+5	35~40dB
				右通风	双钢化玻璃	6+15A+6	38~45dB
				上通风	三玻一腔玻璃	5+0.76+5+12A+5	40~50dB
				下通风			

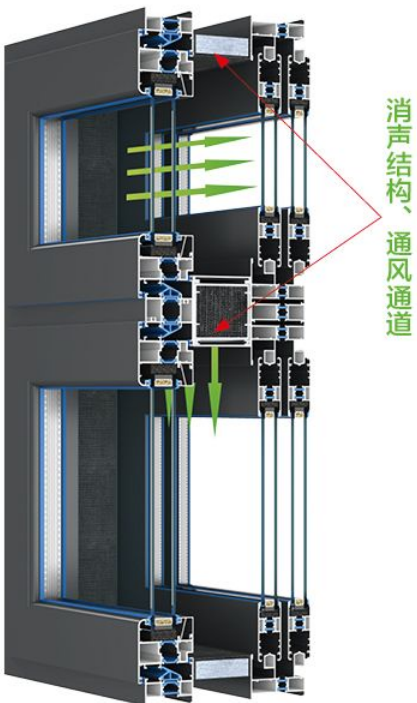

伊新 -- 创造宁静家园

YIXIN-CREATING A PEACEFUL HOME

产品特点：

- 通风隔声窗扇外侧上盖开启窗；
- 通风孔：空气经消声通道消声后，由此孔进入室内，实现消声通风；
- 通风隔声窗扇内侧可开启，平时关闭，在清洁或检修时打开；
- 净化空气、采光、装饰、防蚊虫、易清洗、易拆卸；
- 设计合理，使用方便；
- 降噪可达国家一类环境标准。

一种会呼吸的窗 挡住噪声 迎来阳光
 A breathing window blocks noise and welcomes sunshine.



通风消声，远离有害因素

VENTILATION AND NOISE ELIMINATION

采用多边密封，扇体与玻璃严密接合，紧闭后不仅隔绝外界噪声，同时保持着新风环境

YX-80 双排型 通风隔声窗系列

Ventilation and sound insulation window series

技术参数：

产品种类：YX-80 双排型通风隔声窗

开启状态下隔声量：25~30dB

关闭状态下隔声量：28~33dB


自然通风量：50m³/h~80m³/h(2.5pa)

动力通风量：80m³/h~120m³/h(2.5pa)

通风方向：根据客户需求定制



编码型号	窗框材质 / 壁厚	开启方式	五金品牌	通风方向	玻璃 (南玻 & 信义)	规格 (mm)	隔声量 (dB)
YX-80 双排型	80 型断桥铝 壁厚 1.8mm	推拉式	好博 坚朗 诺托 希美克 丝吉利娅	左通风	双钢化玻璃	5+15A+5	35~38dB
				右通风	双钢化玻璃	6+15A+6	35~42dB
				上通风	三玻一腔玻璃	5+0.76+5+12A+5	40~50dB
				下通风			

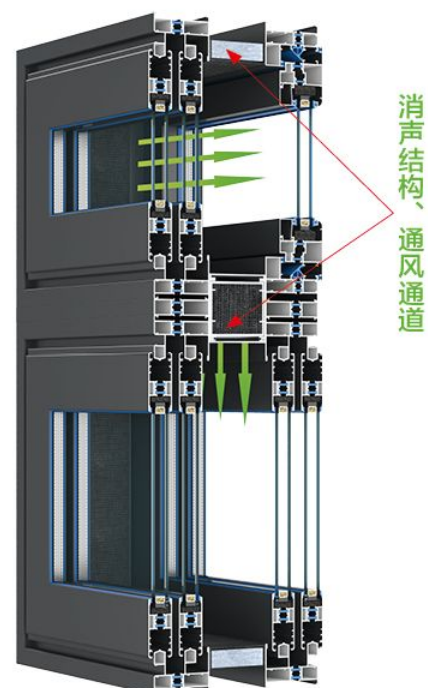

伊新 —— 创造宁静家园

YIXIN-CREATING A PEACEFUL HOME

产品特点：

- 通风隔声窗扇外侧上盖开启窗；
- 通风孔：空气经消声通道消声后，由此孔进入室内，实现消声通风；
- 通风隔声窗扇内侧可开启，平时关闭，在清洁或检修时打开；
- 净化空气、采光、装饰、防蚊虫、易清洗、易拆卸；
- 设计合理，使用方便；
- 降噪可达国家一类环境标准。

一种会呼吸的窗 挡住噪声 迎来阳光
A breathing window blocks noise and welcomes sunshine.




隔声降噪，静享生活之美

SOUND INSULATION AND NOISE REDUCTION

营造安静的生活环境，通过精密加工和独特严谨的工艺，有效隔断了噪声的传导

FOCUS ON GIVING THE SOUL OF THE PRODUCT

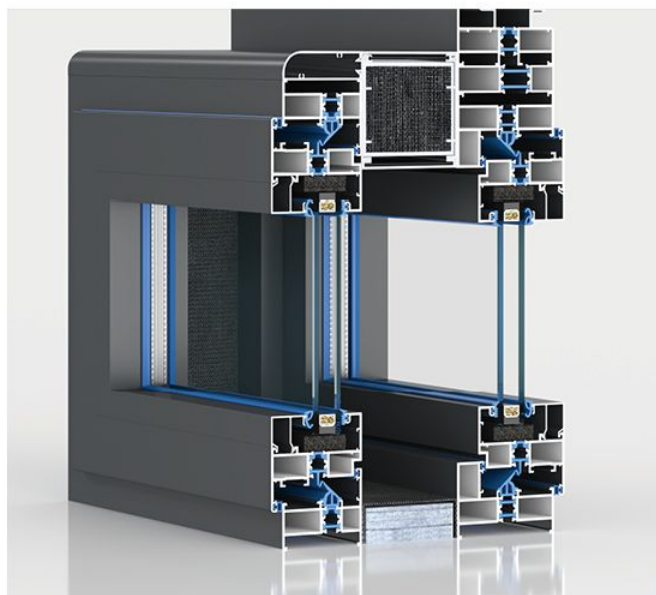

隔声降噪


静享生活之美营造安静的生活环境，在中后期加工中通过独特严谨的工艺，有效隔断了声音的传导。

Sound insulation and noise reduction

双组份组角胶注胶工艺 销钉扩压技术

伊新全系产品采用先进的注胶工艺，组角使用德国原装双组份胶和销钉扩压技术，强度、抗拉力超出撞角工艺，焊接工艺 15%，是高科技的结晶。


Glue injection process

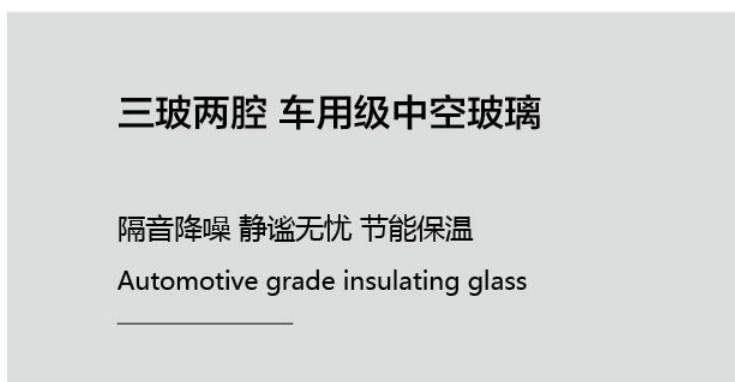

三玻两腔 车用级中空玻璃

隔音降噪 静谧无忧 节能保温

Automotive grade insulating glass

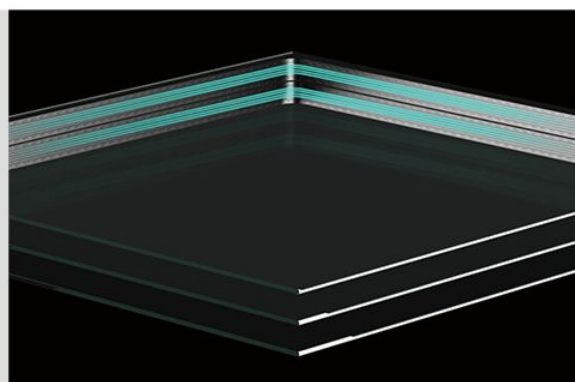

30000
开启次数(次)

进口五金

性能特点
采用顶级原材料，特殊的处理工艺，
精密加工，承重性更强，使用寿命更长；
30000 次开启次数，无故障

Import hardware



消声通道、通风通道

远离有害因素


消声通道，内设多层消音层空气
在外界气压或者辅助风机作用
下进入消声通道。

VENTILATION AND NOISE ELIMINATION

一目了然有颜值更有质量

逐层拆解窗体结构·了解伊新系统门窗品质

Having a face value is more quality

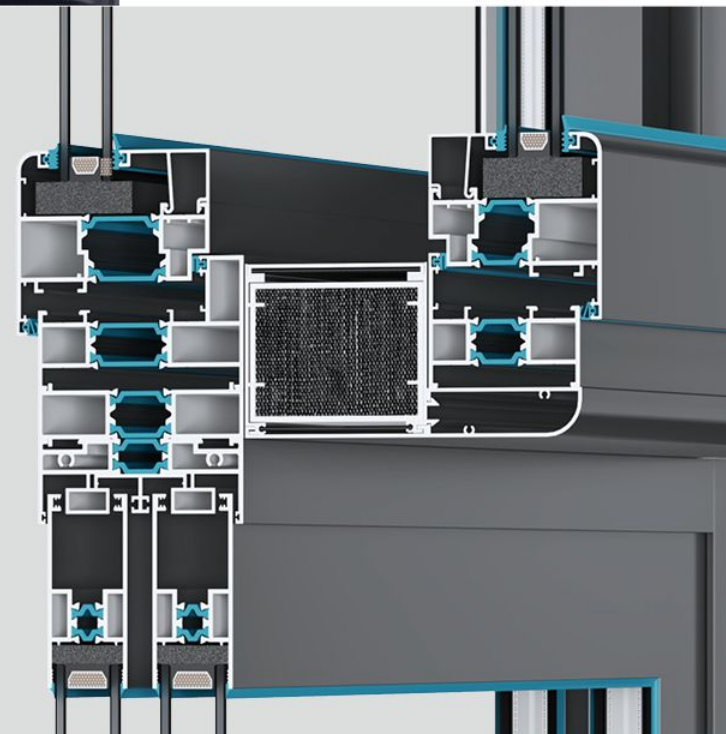



PRODUCT PERFORMANCE

产品性能

- 开启状态下隔声量 38~45dB
关闭状态下隔声量 40~50dB

通风隔声窗框扇之间采用多边密封，扇体与玻璃之间严密的接合，再加上中空玻璃优越的隔声功能，室外嘈杂声在室内变得悄无声息。

产品按声环境质量评价与管理 GB3096-2008 声环境功能区的环境噪声限值及测量方法。满足 GB/T55016-2021 建筑环境通用规范，室内可达到 0 ~ 2 类区，室内小于 30 分贝。达到 GBT8485-2008 建筑门窗的空气声隔声性能 6 级。

- 便于清洗

窗采用的型材不受灰尘、粘合剂及水混的影响，保养的几率很小，即使脏污后，可使用任何清洁剂和用水擦拭。

- 自然通风量 :50m³/h~80m³/h(2.5pa)
动力通风量 :80m³/h~120m³/h(2.5pa)

通风隔声窗的新风量，是指从室外引入室内的新鲜空气，区别于室内回风。新风量是衡量室内空气质量的一个重要标准，新风量直接影响到空气的流通，室内空气污染的程度，把握好室内新风量，保证室内空气治理，营造良好健康的室内环境。满足 GB/T18883-2022《室内空气质量标准》住宅，办公建筑其新风不小于 30m³/h. 人。

- 抗腐蚀性能优良

门窗的外部铝型材，经过高科技表面处理，可抵抗盐、酸碱等物质的腐蚀，对沿海地区的气候同样适宜。

GB/T 8485-2008 建筑门窗的空气声隔声性能分级

分级	1	2	3	4	5	6
外门外窗的分级指标值	$20 \leq R_w + C_{tr} < 25$	$25 \leq R_w + C_{tr} < 30$	$30 \leq R_w + C_{tr} < 35$	$35 \leq R_w + C_{tr} < 40$	$40 \leq R_w + C_{tr} < 45$	$R_w + C_{tr} \geq 45$
内门内窗的分级指标值	$20 \leq R_w + C < 25$	$25 \leq R_w + C < 30$	$30 \leq R_w + C < 35$	$35 \leq R_w + C < 40$	$40 \leq R_w + C < 45$	$R_w + C \geq 45$



一种会呼吸的窗 挡住噪声 迎来阳光

A breathing window blocks noise and welcomes sunshine.

- 气密性能 8 级

外窗框与扇体之间，玻璃与铝型材之间有多道密封胶条，保证了室内的能源。具有气密性能要求的外窗，其单位开启缝长空气渗透量 q_1 不应大于 15m³/(mh) 单位面积空气渗透量 q_2 不应大于 4.5m/(m²·h)。本公司产品经过 GB/T7106-2019 标准检测，检测后气密性能达 8 级。

- 抗风压性能 5 级

风是门窗产生变形、损坏、冷风渗透、雨水渗漏以及风沙进入建筑物内等现象的原动力。检测加压前施加三个压力脉冲，定级检测时压力差绝对值为 500Pa，加载速度约为 100Pa/s，压力稳定作用时间为 3s，泄压时间不少于 1s，本公司产品经过 GB/T8478-2020 标准检测，检测后保温性能达 5 级。

- 水密性能 5 级

窗框的底部安装排水槽，槽口内部设有排水孔，雨水顺利地槽口处排出，因此水密有了可靠的保证。年降水量不大于 400mm 的地区，淋水量为 1L/(m²·min)；年降水量为 400mm~1600mm 的地区，淋水量为 2L/(m²·min)；年降水量大于 1600mm 的地区，淋水量为 3L/(m²·min)。本公司产品经过 GB/T7106-2019 标准检测检测后气密性能达 5 级。

- 保温性能 6 级

由于隔热断桥铝的导热系数低，再加上断热条的色热优越性能，即使窗外呵气成霜，室内却温暖如春。本公司产品满足 GB/T 8484-2008 的传热系数 K 小于 2.0> K ≥ 1.6。太阳得热系数 SHGG 小于 0.44，经过 GB/T8484-2020 标准检测，检测后保温性能达 7 级。

GB/T15190-2014 声环境功能区划分技术规范

区域类别	0 类	1 类	2 类	3 类	4 类	4b 类
功能区分类	康复疗养区等特别需要安静的区域	居住住宅、医疗卫生、文化教育、科研设计、行政办公为主要功能，需要保持安静的区域	商业金融、集市贸易为主要功能，或者居住、商业、工业混杂需要维护住宅安静的区域	工业生产、仓储物流为主要功能，需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域	高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城市次干路、城市轨道交通（地面段）内河航道两侧区域	铁路干线两侧区域
昼间环境噪声标准值 (dB)	50	55	60	65	70	70
夜间环境噪声标准值 (dB)	40	45	50	55	55	55

服务流程

以创新服务为动力，以服务质量求发展



客户需求



前期沟通



现场测量



方案设计



签订合同



工厂制作



送装入户



客户验收



售后服务

专注隔声降噪 品质值得信赖

Focus on sound insulation and noise reduction. Quality is trustworthy.


📍 上海第二军医大学出版社 (通风隔声窗) 工程



📍 上海中环线噪声治理浦西段 (通风隔声窗) 改造工程



📍 上海浦东中环线噪声治理 (隔声窗) 改造工程

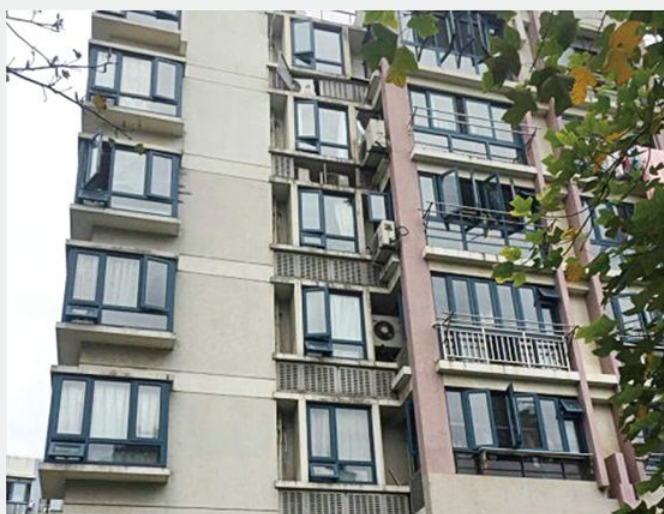


📍 上海浦东林海公路噪声治理 (通风隔声窗) 工程





PART OF THE CASE 部份案例展示

📍 上海华师大留学生公寓 (通风隔声窗) 工程

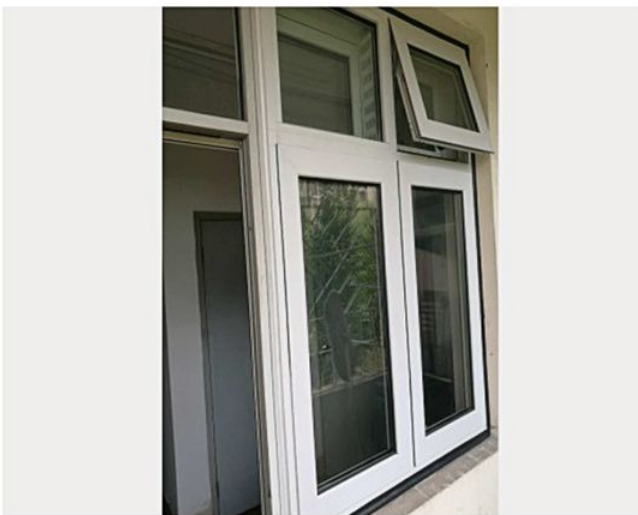

一种会呼吸的窗 挡住噪声 迎来阳光
A breathing window blocks noise and welcomes sunshine.

📍 上海体育学院附属中学 (通风隔声窗) 工程



📍 上海周家嘴路越江隧道噪声治理 (通风隔声窗) 工程



📍 上海金山区健康路 - 沈浦泾路新建工程 (隔声窗) 安装项目





PART OF THE CASE 部份案例展示

📍 G320 公路金山段一期（金山大桥 ~ 金山松江区界）改建工程



一种会呼吸的窗 挡住噪声 迎来阳光
A breathing window blocks noise and welcomes sunshine.

📍 浦东中环线噪声治理金杨路 985 弄小区（隔声窗）改造工程



📍 平申线金山段金枫大桥噪声治理（隔声窗）改造工程



📍 上海虹桥机场噪声治理（隔声窗）改造工程



📍 北环路（南枫公路朱泾镇段）新建工程隔声窗改造工程





📍 新东方烹饪学校通风隔声窗改造项目



📍 朱泾新农宾馆隔声窗改造工程



📍 G1503 大泖港桥隔声窗安装项目

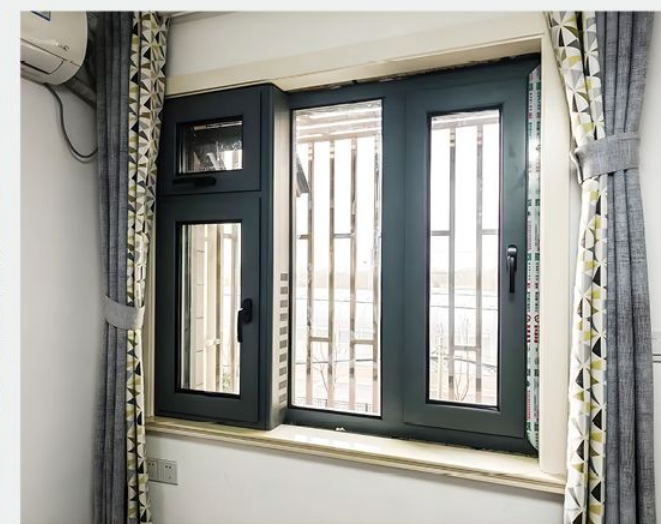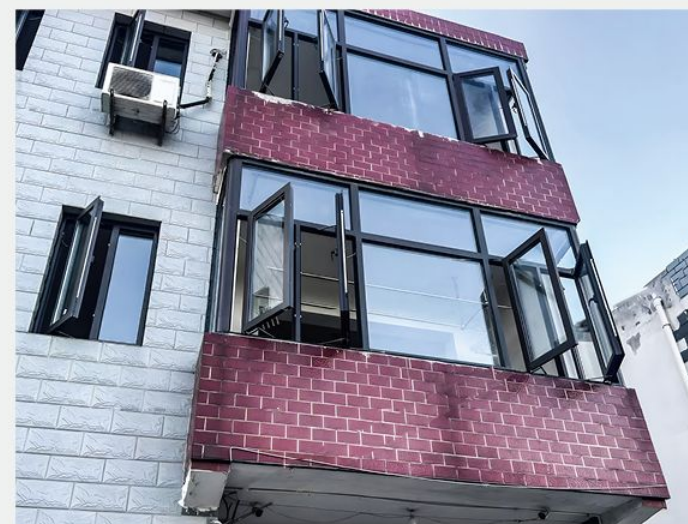



COOPERATIVE PARTNER 合作伙伴

长期以来，我们竭诚致力于一些知名品牌的合作伙伴关系。为了顺应日益激烈的市场竞争环境、实现与客户双赢，我们一直在不断地优化供应链、优化内部制造成本。

凭借雄厚的企业实力和极具优势服务，公司已成为国内外知名品牌合作的指定供应商。

